


Lave-vaisselle

Lave-vaisselle de 24 po à poignée scoop Série 300- Inox SHS863WD5N

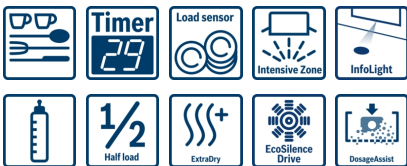

Le 3e panier offre l'espace idéal pour des couverts et des ustensiles de grande taille, et sa forme en « V » libère de l'espace en dessous pour des articles plus grands.

- **44 dBA** : La marque offrant les lave-vaisselle les plus silencieux.
- Un 3e panier accroît la polyvalence et offre une capacité de charge 30 % plus grande.
- Les tiges FlexSpaceMC se rabattent pour permettre le chargement de casseroles et chaudrons de grande taille.
- Système RackMaticMD offrant 3 réglages de hauteur - 9 positions possibles des paniers.
- Fonction Speed60MD - lave et sèche la vaisselle en 60 minutes environ.

Données techniques

Panier supérieur :	500
Panier supérieur réglable :	Rackmatic 3 puissances
Tablette à tasses du panier supérieur :	2
Panier inférieur :	500
3e panier :	niveau de charge 1.0
Panier à ustensiles :	Standard
Accessoires et pièces :	non
Accessoires en option :	SGZ1010UC, SMZ5000, SMZPC002UC
Code universel des produits :	825225922278
Autre couleur :	Inox
Panneau personnalisé :	Non
Autres couleurs offertes :	SHS863WD2N, SHS863WD6N
Niveau sonore (dBA) :	44
Puissance (W) :	1300
Intensité (A) :	12
Tension (V) :	120
Fréquence (Hz) :	60
Consommation d'énergie (kWh/année) :	269
Homologation Energy StarMD :	Oui
Type de prise :	Branchement sans fiche
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :	x 33 7/8 " x 23 9/16 "
Taille de découpe requise (H x L x P) (mm) :	860-890 x 610 x 610
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po) :	33 7/8 " x 23 9/16 " x 23 3/4 "
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	43 1/2"
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	110
Longueur du tuyau de sortie (po) :	67 "
Longueur du tuyau de sortie (cm) :	175
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	35 3/4" x 26" x 29 5/16"
Matériau de la cuve :	Acier inoxydable
Type de cuve :	à grande cuve
Conformité ADA :	Non
Nombre de couverts :	16

Accessoires en option

SGZ1010UC : Rallonge pour arrivée et écoulement
 SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZPC002UC :

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle de 24 po à poignée scoop

Série 300- Inox SHS863WD5N

Le 3e panier offre l'espace idéal pour des couverts et des ustensiles de grande taille, et sa forme en « V » libère de l'espace en dessous pour des articles plus grands.

Commodité

- 24 h Minuterie de démarrage différé
- Système antifuites AquaStopMD activé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Porte à autoenclenchement

Caractéristiques principales

- 44 DB - Marque de lave-vaisselle la plus silencieuse
- Troisième panier offrant une capacité de charge supplémentaire
- Système InfoLightMD éclairant le plancher pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonction
- Panier supérieur RackMaticMC, 3 hauteurs de réglage et 9 positions de panier possibles
- Système antifuites AquaStopMD activé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Design

- Grande cuve en acier inoxydable pleine dimension parfaitement affleurante
- Troisième panier offrant une capacité de charge supplémentaire
- Capacité de 16 couverts
- Affichage DEL du temps restant
- Panier supérieur RackMaticMC, 3 hauteurs de réglage et 9 positions de panier possibles
- Panier à ustensiles flexible pouvant être séparé en deux et placé n'importe où pour encore plus de flexibilité

Performance

- 44 DB - Marque de lave-vaisselle la plus silencieuse
- 5 programmes et 5 options
- Compartiment pour le détergent optimisant la dissolution du détergent
- Fonction Speed60MD - lave et sèche la vaisselle en 60 minutes environ.
- Option Extra Dry (extra sec) assurant un meilleur séchage
- Capteur de charge automatisant la température de lavage
- Option d'assainissement éliminant les bactéries et améliorant le séchage
- L'option ExtraScrub augmente la pression et la température dans le panier inférieur pour éliminer les taches d'aliment tenaces.


Efficacité

- 269 kWh/année - ENERGY StarMD


Lave-vaisselle

Lave-vaisselle de 24 po à poignée scoop

Série 300- Inox SHS863WD5N

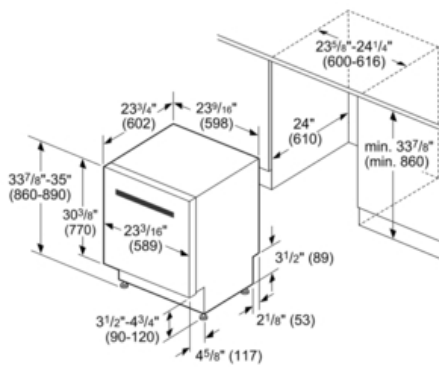

Mesures en pouces (mm)

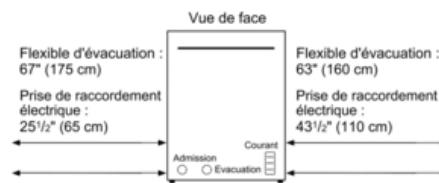

Tous les raccordements se trouvent à la face arrière de l'appareil.
Rallonge pour le flexible d'évacuation disponible en accessoire.
Câble électrique pour le raccordement à la prise femelle (fiche 3 plots) disponible en accessoire.