

# RF23M8090

SAMSUNG

## Réfrigérateur à 4 portes et à profondeur de comptoir Samsung

Capacité de 23 pi<sup>3</sup>



### Couleur(s) offerte(s)



Acier inoxydable



Acier inoxydable noir  
(modèle illustré)

### Caractéristiques distinctives

#### Tiroir FlexZone™

- Tiroir central polyvalent dans le réfrigérateur avec 4 réglages de température et un séparateur intelligent.

#### Remplissage d'eau automatique

- Créez facilement une délicieuse eau aromatisée rafraîchissante directement à partir de votre réfrigérateur.

#### Allure encastrée

- Design encastrable épuré.



Tiroir FlexZone™



Remplissage d'eau automatique

### Caractéristiques

- Design à 4 portes et à profondeur de comptoir
- Tiroir FlexZone™ avec système Metal Cooling à 4 niveaux
- Grande capacité : 23 pi<sup>3</sup>
- Technologie Twin Cooling Plus®
- Prêt pour la technologie Wi-Fi
- Distributeur d'eau filtrée et de glaçons externe
- Écran à boutons tactiles
- Éclairage à DEL haute efficacité
- Homologué ENERGY STAR®
- Tablettes en verre trempé
- Compartiments de porte permettant de ranger des contenants de 1 gallon (4 litres)

- Deux bacs à légumes transparents
- Bac amovible
- Alarme de porte
- Indicateur de remplacement du filtre à eau
- Alarme de porte
- Indicateur de remplacement du filtre à eau
- Verrouillage du distributeur
- Économiseur d'énergie

### Homologation



Homologation Energy Star®  
Niveau 1 du classement  
établi par le CEE  
465 kWh/an

# RF23M8090

# SAMSUNG


## Réfrigérateur à 4 portes et à profondeur de comptoir Samsung

Capacité de 23 pi<sup>3</sup>


### Particularités pour l'installation

1. Mesurez la hauteur, la largeur et la profondeur de l'espace destiné à l'installation, en tenant compte des plinthes, des bordures pour carreaux, des bordures de comptoirs, etc. Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour ouvrir la porte (prenez compte des murs, des îlots ou des autres obstacles quand vous mesurez).
2. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour prendre les mesures.
3. Laissez 2,5 po de dégagement du côté des charnières de la porte du réfrigérateur lorsque vous l'installez à côté d'un mur que la poignée pourrait toucher.
4. Laissez au moins 1 po de dégagement à l'arrière pour permettre une bonne circulation de l'air et pour les raccordements d'eau et électrique. Laissez au moins 3/8 po de dégagement sur les côtés et le dessus pour faciliter l'installation.
5. Assurez-vous que toutes les portes et les passages de votre domicile sont assez larges pour y déplacer aisément le réfrigérateur. Pour une utilisation optimale et pour être en mesure d'ouvrir complètement les portes du réfrigérateur, n'installez pas celui-ci à côté d'un mur.

À noter : Les renseignements suivants sur les dimensions et l'espace destiné à l'installation sont fournis à des fins de planification seulement. Pour connaître tous les détails sur l'installation, consultez le manuel dans l'emballage du produit ou téléchargez le manuel en ligne à l'adresse [samsung.com](http://samsung.com).

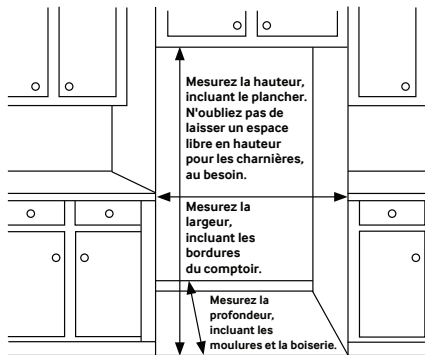

### Dimensions

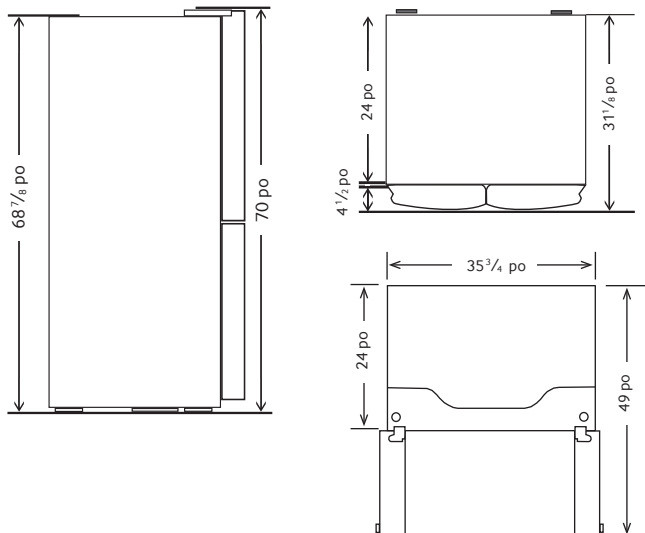

Capacité totale : 22,68 pi<sup>3</sup>

Réfrigérateur : 13,2 pi<sup>3</sup>

- Distributeur d'eau filtrée et de glaçons externe haut de gamme (glace concassée ou en cubes)
- Éclairage à DEL haute efficacité
- 2 bacs à légumes
- 5 tablettes en verre trempé
  - 1 tablette coulissante
  - 1 tablette rabattable
  - 2 tablettes fixes
  - 1 tablette métallique pleine largeur au-dessus du bac à légumes
- 7 compartiments de porte
  - Porte de droite : 3 compartiments pour contenants de 1 gallon (4 litres)
  - Porte de gauche : 3 compartiments ordinaires

Tiroir FlexZone™ : 2,8 pi<sup>3</sup>

- Système Metal Cooling
- 4 zones de température grâce à un séparateur intelligent :
  - Viande/poisson (-2 °C/29°F)
  - Boissons froides (1 °C/33 °F)
  - Charcuterie/collations (3 °C/37 °F)
  - Vin/plateaux de réception (6 °C/42 °F)

Congélateur : 6,7 pi<sup>3</sup>

- Poignée EZ-Open Handle™
- Bac amovible
- 1 séparateur de tiroir
- Éclairage à DEL haute efficacité

### Garantie

Un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre pour le réfrigérateur  
Cinq (5) ans sur les pièces et la main-d'œuvre pour le système de réfrigération scellé seulement\*  
Dix (10) ans sur les pièces et cinq (5) ans sur la main-d'œuvre pour le compresseur à variateur numérique de vitesse

\* Compresseur, évaporateur, condenseur, déshydrateur et tubes connecteurs.

### Dimensions et poids du produit

Dimensions (L x H x P avec charnières, poignées et portes) :

35 3/4 po x 70 po x 31 1/8 po

Dimensions (L x H x P sans charnière, poignée ni porte) :

35 3/4 po x 68 7/8 po x 24 po

Dimensions (L x H x P avec charnières, poignées et portes) :

35 3/4 po x 70 po x 28 7/8 po

Poids : 330,6 lb

### Dimensions et poids à l'expédition (L x H x P)

Dimensions : 38 1/4 po x 77 1/2 po x 31 1/4 po

Poids : 354,9 lb

### Couleurs

Acier inoxydable

Acier inoxydable noir

### N° de modèle

RF23M8090SR

RF23M8090SG

### Code CUP

887276192628

887276192611